

## IPM DC-Motore, $\phi$ 52 mm

Büstenbehaftete DC-Motore für Serienanwendungen in verschiedenen Maschinenarten. Alle Motore sind kugelgelagert. Standard Motore sind für einen nominale Versorgungsspannung von 24V gewickelt.

Auf Anfrage können auch Wicklungen für andere Spannungen geliefert werden. Für lange Lebensdauer sind die Motore mit übergroßen Bürsten und Kommutatoren ausgerüstet. Isolationsklasse B (130°C)




### Technische Daten


		IPM52-DC02	IPM52-DC-03
Versorgungsspannung $V_{DC}$	V	24	24
Leerlaufdrehzahl $n_0$	min <sup>-1</sup>	4400	4400
Gegen-EMK Konstante $K_E$	V/kmin <sup>-1</sup>	5,6	5,6
Drehmomentkonstante $K_T$	Nm/A	0,053	0,055
Widerstand	$\Omega$	1,9	1,4
Nennmoment $M_n$	Nm	0,10	0,15
Nennzahl $n_n$	min <sup>-1</sup>	3700	3500
Nennstrom $I_n$	A	2,4	3,2
Kippmoment*	Nm	0,60	0,80
Kurzschlussstrom*	A	13,5	16,0
Rotor-Trägheitsmoment	kgm <sup>2</sup>	4,0 x 10 <sup>-5</sup>	5,5 x 10 <sup>-5</sup>
Gewicht	kg	0,8	1,0

\* theoretische Werte

### Drehmoment und Geschwindigkeit

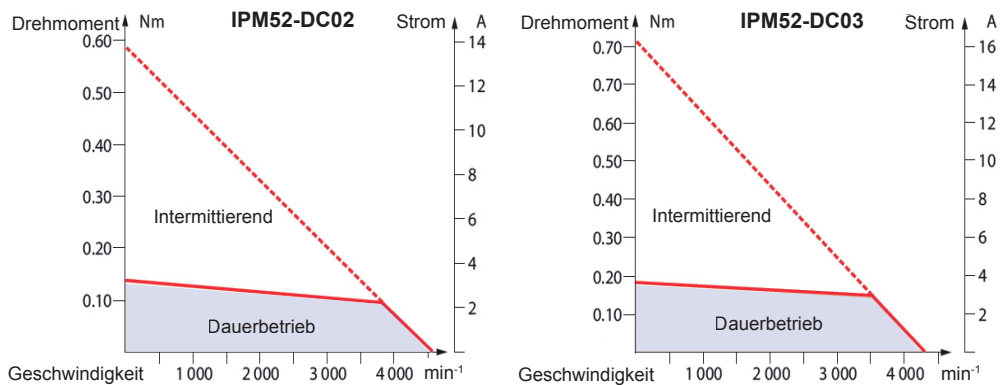

### Abmessungen

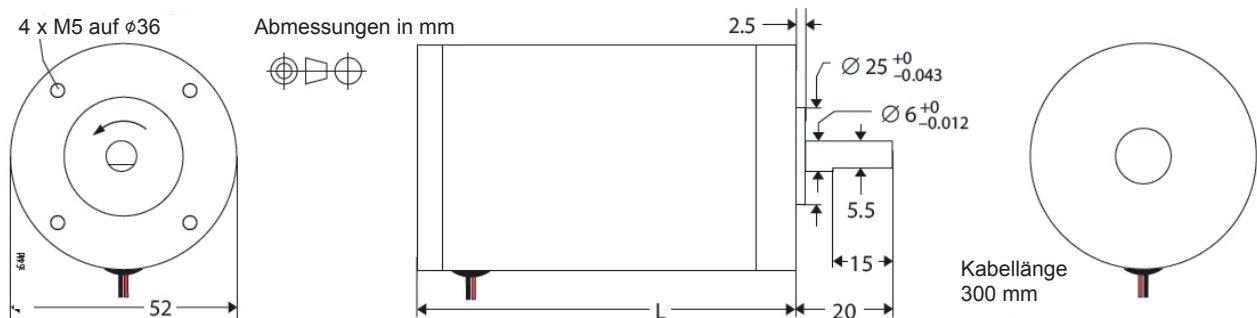

rot +, schwarz - : Drehung gegen Uhrzeigersinn **Länge (L)** IPM52-DC02 105 ±1 mm IPM52-DC03 120 ±1 mm

